

Vue d'ensemble


Le poste non codé de la série 270 déclenche une alarme positive lorsque la manette de l'alarme est tirée vers le bas. Il est pourvu d'un contact d'alarme normalement ouvert ayant un pouvoir nominal de coupure de 3 A à 30 V c.a./60 V c.c. Le fini est en émail rouge avec inscription aluminium.

Ce poste existe en deux versions. La série SPOW utilise des sorties par fils pour le raccordement du câblage externe. La série SPO est équipée d'un bornier pour le raccordement de fils de 12 AWG max.

Le boîtier robuste, moulé sous pression, est recouvert d'un vernis-émail de couleur rouge-feu agrémenté de bandes d'aluminium peintes et d'inscriptions. Les postes sont offerts en modèles français, anglais et bilingues.

Les postes manuels de la série 270 peuvent être montés semi-encastrés ou en saillie. Le montage semi-encastré se fait sur une boîte électrique standard nord-américaine de 4 po (100 mm) en retrait, avec couvercle simple surélevé de 1/2 po (12 mm). Le montage en saillie exige d'utiliser la boîte de montage n° 27193-11.

Installation et montage

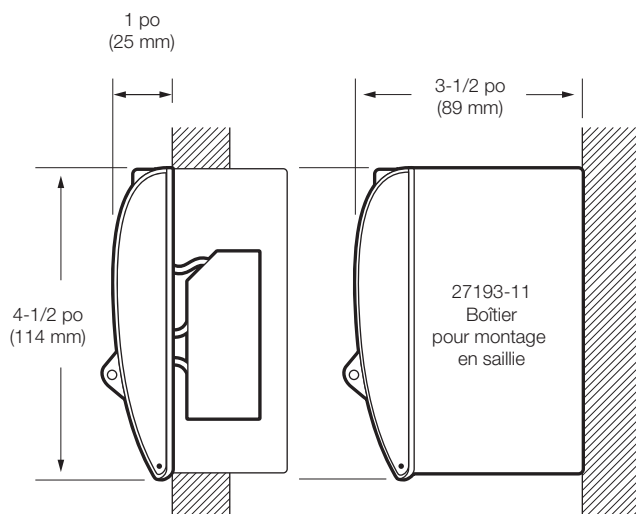

Caractéristiques standard

- Montage en saillie ou semi-encastré
- Construction en métal
- Action positive de tirage avec rupture de tige
- Par bornes ou par fils conducteurs
- Type à circuit ouvert
- Homologué ulc

Renseignements pour commander

N° de cat.	Description
270-SPOW	Inscriptions anglaises - sorties par fil
270-SPOWF	Inscriptions françaises - sorties par fil
270-SPOWB	Inscriptions bilingues - sorties par fil
270-SPO	Inscriptions anglaises - bornes
270-SPOF	Inscriptions françaises - bornes
270-SPOB	Inscriptions bilingues - bornes

Accessoires	
27193-11	Boîtier à montage en saillie - rouge
27165P	Tiges de verre de rechange - 1 douzaine par paquet

Postes d'alarme-incendie

Série 270-SPO

